



## COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

### Исключительная производительность

- Грузоподъемность до 450 кг (C8W и C10)
- Передвижение подъемника возможно при полностью поднятой рабочей платформе
- Использование внутри и вне помещений при одинаковой грузоподъемности
- Расширенная платформа
- Ширина 1,20 м
- Длинный рабочий цикл

### Прочность, надежность, простота обслуживания



**Haulotte**   
GROUP

More than lifting



# COMPACT 8 W / 10 / 12

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Compact 8 W


### Compact 10

### Compact 12

|                                                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Рабочая высота                                      | 8.27 m              | 10.15 m             | 11.98 m             |
| Высота платформы                                    | 6.27 m              | 8.15 m              | 9.98 m              |
| Возможность движения на полной высоте до            | 6.27 m              | 8.15 m              | 9.98 m              |
| Грузоподъемность                                    | 450 kg              | 450 kg              | 300 kg              |
| Нагрузка на выдвижную секцию                        | 450 kg              | 450 kg              | 300 kg              |
| <b>A</b> Длина платформы                            | 2.31 m              | 2,31 m              | 2.31 m              |
| <b>B</b> Длина с выдвинутой секцией                 | 3.23 m              | 3.23 m              | 3.23 m              |
| Длина дополнительной секции                         | 0.92 m              | 0.92 m              | 0.92 m              |
| <b>C</b> Ширина платформы                           | 1.2 m               | 1.2 m               | 1.2 m               |
| <b>E</b> Транспортная высота со сложенными перилами | 1.28 m              | 1.4 m               | 1.53 m              |
| <b>D</b> Транспортная высота, перила подняты        | 2.14 m              | 2.26 m              | 2.39 m              |
| <b>F</b> Ширина                                     | 1.2 m               | 1.2 m               | 1.2 m               |
| <b>G</b> Длина                                      | 2.49 m              | 2.49 m              | 2.49 m              |
| <b>H</b> Колесная база                              | 1.86 m              | 1.86 m              | 1.86 m              |
| <b>I</b> Дорожный просвет                           | 13 cm               | 13 cm               | 13 cm               |
| Дорожный просвет- страховые упоры опущены           | 2.5 cm              | 2.5 cm              | 2.5 cm              |
| Скорость движения                                   | 0,8 - 3.2 km/h      | 0,8 - 2.9 km/h      | 0.8 - 2.9 km/h      |
| Устойчивость                                        | 23 %                | 23 %                | 23 %                |
| Максимальный угол наклона                           | 2 °                 | 2 °                 | 2 °                 |
| Скорость подъема / опускания                        | 35 s / 44 s         | 32 s / 42 s         | 58 s / 52 s         |
| Радиус поворота - внешний                           | 2.5 m               | 2.5 m               | 2.5 m               |
| Непачкающие шины                                    | 15x5                | 15x5                | 15x5                |
| Источник питания                                    | 24 V - 330 Ah (C20) | 24 V - 330 Ah (C20) | 24 V - 340 Ah (C20) |
| Емкость гидросистемы                                | 25 l                | 25 l                | 27 l                |
| Вес                                                 | 2 030 kg            | 2 330 kg            | 2 470 kg            |

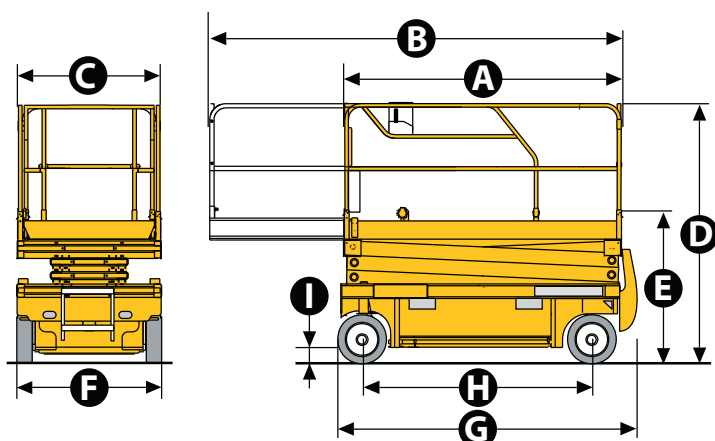

## Compact 12

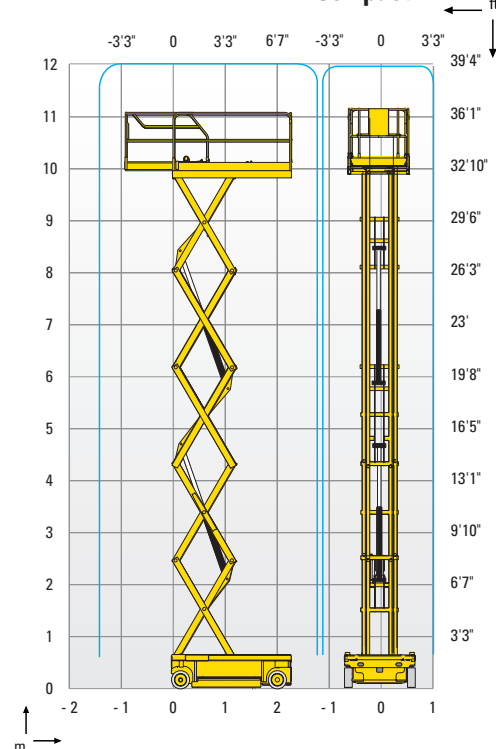

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Страховые упоры
- Индикатор заряда батареи
- Пропорциональный подъем и управление
- Съемный верхний пульт управления
- Отдельный выдвижающийся лоток для всех электрических узлов подъемника
- Зарядное устройство с автоматическим отключением
- Сплошные не оставляющие следов шины
- Возможность отключения колесных тормозных устройств при необходимости буксировки
- Датчик наклона
- Система защиты от превышения грузоподъемности, установленная на рабочей платформе
- Ручной клапан опускания платформы
- Интегрированные отверстия для погрузки-разгрузки с помощью вилочного погрузчика
- Буксирные крюки
- Сигнал
- Счетчик

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Проблесковый маячок
- Сигнал движения
- Рабочее освещение
- Подключение к платформе
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Складные перила
- Необслуживаемые аккумуляторные батареи
- Тяговые батареи
- Централизованный долив воды в аккумуляторные батареи

